

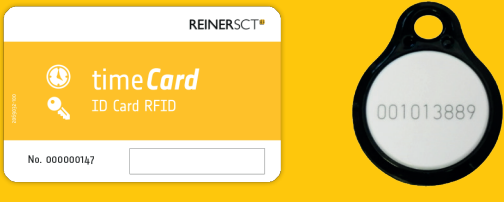


<p>Bezeichnung</p>	 <p>timeCard RFID Karte EV3 / timeCard Transponder EV3</p>	 <p>timeCard RFID Karte EV2 / timeCard Transponder EV2</p>	 <p>timeCard RFID Karte EV1 / timeCard Transponder EV1</p>
<p>System</p>	<p>MIFARE® DESFire EV3</p>		<p>MIFARE® DESFire EV2</p>
<p>Datenübertragung</p>	<p>kontaktlos, kondensatorgestützter Transponder 70 pF (bei Karten 17 pF)</p>		
<p>Frequenz</p>	<p>13,56 MHz</p>		
<p>Kompatibilität</p>	<p>Rückwärtskompatibel zu MIFARE® DESFire EV1 und EV2*</p>	<p>Rückwärtskompatibel zu MIFARE® DESFire EV1*</p>	<p>–</p>
<p>Zertifizierung</p>	<p>Common Criteria EAL5+ SO ISO/IEC 14443, Echtheitsprüfung SO ISO/IEC 14443 A 1-4 und ISO/IEC 7816 Konformität</p>		<p>Common Criteria EAL4+</p>
<p>IP-Schutzart</p>	<p>min. IP 65, wasserdicht</p>		
<p>Bedruckung</p>	<p>ja, REINER SCT Logo und Karten-/Transpondernummer</p>		
<p>Farbe</p>	<p>Karte: weiß/gelb/schwarz Transponder: schwarz matt</p>		<p>Karte: weiß/gelb/schwarz Transponder: schwarz/grau</p>
<p>Abmessungen</p>	<p>Karte: Scheckkartenformat, 85 x 54 x 1mm Transponder: Ø35 x 4 mm</p>		<p>Karte: Scheckkartenformat, 85 x 54 x 1mm Transponder: Ø31 x 4,5 mm</p>
<p>Speichergröße</p>	<p>8K</p>	<p>4K</p>	<p>2K</p>
<p>Freier Speicherplatz</p>	<p>nicht beschreibbar**</p>		
<p>Kompatible Hardware</p>	<p>timeCard Multiterminal (DES), timeCard Terminal 3, timeCard Terminal 3 mini, timeCard externer RFID Leser (2. und 3. Gen).</p>		

* Ausser Assa Abloy Zutrittskomponenten der Aperio Linie V2

** Beschreibbare Transponder sind auf Anfrage erhältlich